

DE OPLOSSING

Suspente Integra₂

Eenvoudig en snel meerlaags dakisolatie plaatsen



Totaalisolatiesysteem in combinatie met Isoconfort 32 of 35, luchtdichting en afwerking op profielen.



Geen extra houten structuur meer nodig tussen gordingen om dickere isolatiepakketten in 2 lagen aan te brengen.



Kiezen voor Suspente Integra₂ is kiezen voor:

- snelle plaatsing
- uiterste performante isolatie: lambdawaarde 0,032 W/m·K.
- vlot doorprikbare isolatie
- gegarandeerde luchtdichtheid dankzij de schroefdoop
- ruimte voor elektrische leidingen tussen Vario KM Duplex en Gyproc-platen. Doorboringen worden vermeden.

ISOVER
SAINT-GOBAIN

PRODUCT:

Ophangingsysteem bestaande uit een gewapend composiet, dat toelaat om glaswolpanelen samen met het Vario KM duplex membraan onder een hellend dak te fixeren.

BESCHIKBARE AFMETINGEN:

12 – 16 cm } afgestemd op de dikte van de tweede isolatielaag
16 – 20 cm }

U kunt tot 20 cm bijkomend isoleren.

PLAATSING:


1 Schroef de Suspente Integra₂ op de houten structuur.



2 Plaats de eerste isolatielaag tussen de kepers.



3 Prik de tweede isolatielaag over de Suspente Integra₂ en klik de gele rondelle vast.

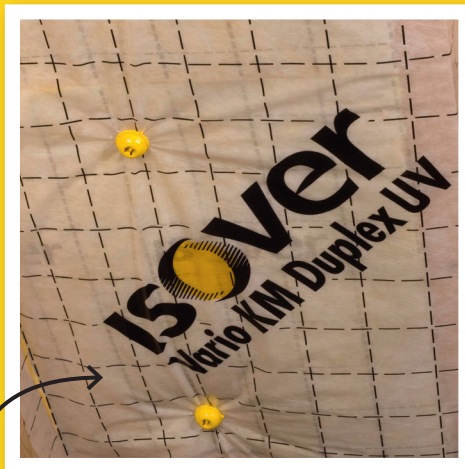

4 Prik de Vario KM Duplex over de Suspente Integra₂ en sluit af met de gele dop.



5 Werk af met ISOVER Optimaprofielen en Gyproc-platen.

STEMPEL VERDELER

ISOVER
SAINT-GOBAIN